H 11i

Compacteur monocylindre avec cylindre lisse

Compacteurs monocylindriques Série H / Série H235

POINTS FORTS H

- Articulation 3 points pour une traction et une capacité tout terrain exceptionnelles
- Concept de commande Easy Drive
- Gestion électronique de la machine Hammtronic
- Visibilité exceptionnelle de la machine et du chantier
- Haute qualité du compactage grâce à une haute charge linéaire et de grandes amplitudes

Dimensions machine		
Longueur totale (L)	mm	5850
Largeur (B)	mm	2284
Hauteur totale (H)	mm	2960
Largeur de rouleau (X)	mm	2140
Hauteur chargement, min. (Hl)	mm	2308

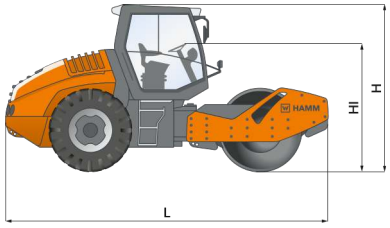

TIER 4 i

EU Stage IV / EPA Tier 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Unité	H 11i
Poids		
Poids de fonctionnement avec cabine	kg	10880
Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	10630
Poids en ordre de marche max.	kg	13290
Charge essieu, avant/arrière	kg	5890/4990
Charge linéaire statique, avant	kg/cm	27,5
Classific. franç. valeur/catégorie		40,4/VM2
Dimensions machine		
Longueur totale	mm	5850
Hauteur totale avec cabine	mm	2960
Hauteur chargement, min.	mm	2308
Empattement	mm	3150
Largeur totale avec cabine	mm	2284
Garde au sol, milieu	mm	390
Rayon de braquage, intérieur	mm	3870
Angle de pente, avant/arrière	°	53/32
Dimensions rouleaux		
Largeur rouleau, avant	mm	2140
Diamètre de rouleau, avant	mm	1504
Epaisseur tôle, avant	mm	25
rouleau, type, avant		lisse
Dimensions pneus		
Dimension des pneus, arrière		AW 23.1-26 12 PR
Moteur diesel		
Constructeur		DEUTZ
Version		TCD 3.6 L4
Nombre de cylindres		4
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		85,0/115,6/2300
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		85,0/113,9/2300
Norme d'émission de gaz d'échappement		EU Stage IV / EPA Tier 4
Posttraitement des gaz d'échappement		DOC-SCR
Entraînement		
Vitesse, en continu	km/h	0-12,0
Régulation, en continu		Hammtronic
Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	54/59
Vibration		
Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	30/36
Amplitude, avant, I/II	mm	2,04/0,84
Force centrifuge, avant, I/II	kN	246/136
Direction		
Angle oscillant +/-	°	10
Direction, type		Articulation
Contenance des réservoirs/Volume		
Réservoir carburant, contenance	L	280
Réservoir AdBlue/DEF, contenu	L	32
Niveau sonore		
Puiss. acoust. LW(A), étiquet.		104
Puiss. acoust. LW(A), mesuré		101

ÉQUIPEMENT

2 grands miroir de travail et rétroviseur, 2 accoudoirs multi-réglables, Articulation 3 points, Casier vide-poches verrouillable, Tableau de bord avec affichage, témoins lumineux et touche de fonction, Contrôle de traction automatique et dispositif antipatinage, Concept de commande Easy Drive, Mode ECO, Présélection de la vitesse, Porte-boissons, Hammtronic - gestion électronique de la machine, Protection de tuyau sur l'avant-train, Siège conducteur isolé des vibrations, Emplacement pour glacière, Transmission intégrale hydrostatique en continu, Dispositif de vibration automatique, ROPS, rigide

EQUIPEMENT EN OPTION

HCQ Navigator, Adaptateur rotatif de siège, Colonne de direction avec descente confortable et tableau de bord inclinable, Racleur combiné pour cylindre lisse et coques de pied dameur, Gyrophare, Lame de nivellement, Toit de protection, Coques de pieds dameurs, Chauffage auxiliaire, Projecteurs de travail, Avertisseur de marche arrière, Régulateur de fréquence, Radio, Cabine ROPS avec chauffage, contrôlé FOPS (niveau I), Cabine ROPS avec installation de chauffage et de climatisation, contrôlé FOPS (niveau I), Contrôle de bouclage de la ceinture, Coupure automatique du moteur, Capot-moteur à ouverture facile électrique, Interface télématique, Interface de gestion de parc WIFMS

HAMM AG
Hammstraße 1
D-95643 Tirschenreuth
Tel. +49 9631 80-0
Fax +49 9631 80-111
www.hamm.eu

HAMM

Compacteurs monocylindriques / Série H EU Stage IV / EPA Tier 4/ H 11i 01.18 2459376 fr-FR V4
Autres données sur demande / modifications sont réservées
Illustrations peuvent contenir l'équipement optionnel.