Marteaux Piqueurs et Brise-Béton

Conçus pour durer

mac3

Nouveaux horizons pour l'efficacité

MAC3 apporte de nouvelles perspectives dans **l'ergonomie** et **l'efficacité** grâce au développement continu de ses outils pneumatiques.

★ **POIGNEES ANTI-VIBRATILES**

70% de réduction des vibrations.

▶Moins de vibrations permettent de limiter les incidences négatives sur l'utilisateur.

★ **SILENCIEUX**

50% de réduction des émissions sonores.

▶Cela réduit de manière significative les risques auditifs chez l'utilisateur.

★ **MISE EN GROUPE OPTIMISEE**

40% de pièces en action en moins.

▶Cela offre une durée de vie supérieure tout en réduisant les opérations de maintenance du produit.

★ **EFFICIENCE ENERGETIQUE**

40% de performances en plus.

▶Des outils plus légers, plus puissants et moins consommateurs d'énergie: l'utilisateur peut réaliser un travail équivalent en étant moins impacté physiquement.

Nos produits sont conçus et fabriqués par des équipes qualifiées dans l'optique de proposer des outils fiables et efficaces, tout en garantissant une ergonomie de travail jamais égalée.

1 **Cylindre monobloc usiné dans la masse**

▶Pièces sollicitées limitées

▶Meilleure résistance dans le temps

2 **En acier traité**

▶Optimisation des caractéristiques mécaniques

▶Autolubrification

3 **Avec traitement de surface en nickelage**

▶Meilleure protection anti-corrosion

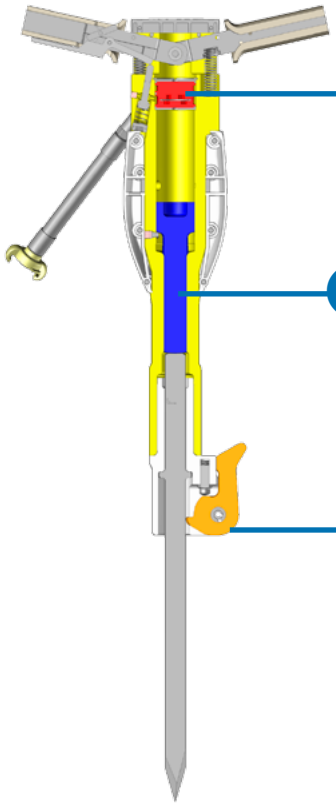

4 **Facilité d'accès à la distribution**

▶Maintenance aisée

5 **Frappe directe sur coussin d'air**

▶Optimisation du rendement

▶Fiabilité et longévité

▶Confort d'utilisation

6 **Attache par loquet ou vis double filet**

▶Rapidité et sécurité dans les changements d'outillages

7 **Poignées ergonomiques disponibles**

▶Sécurisation optimale de l'utilisateur

Burineurs et Piqueurs

PRECISION et EFFICACITE *pour tous travaux de petites et moyennes démolitions dans le secteur du BTP et des mines et carrières.*

P5 Rd

P7 Rd

Les Burineurs

Ces outils sont utilisés pour des applications demandant plus de minutie, tout en proposant une fiabilité et une puissance de frappe appréciée.

Pourvus d'une poignée en « D », ils peuvent être proposés soit en version standard, soit en version intégrant une sécurité empêchant un fonctionnement accidentel de la gâchette.

Les burineurs sont pourvus d'un système de fixation rapide et sécurisé des outillages.

Les Piqueurs

Utilisés pour des travaux demandant une puissance de frappe plus importante, les piqueurs sont utilisés dans les travaux de démolition dans des positions horizontales comme verticales.

Leur design effilé permet une manipulation aisée, y compris dans des espaces contraignants.

Les piqueurs sont pourvus d'un système de fixation rapide et sécurisé des outillages, soit par vissage, soit par loquet.

P9 Rd

P13 Rd

Modèle	Sécurité (1)	Système de fermeture	Poids		Longueur		Cadence	Conso. air		Emmanchement		
			kg	lb	mm	in.	bpm	l/s	cfm	Type	mm	in.
P5	o	vissé	5	11	354	13.9	2 800	8.3	17.6	Hex	19 x 50	3/4" x 2"
P5	o	vissé	5.1	11.3	364	14.3	2 800	8.3	17.6	Con	23/16 x 70	5/8" x 2 3/4"
P5	o	spring	5	11	354	13.9	2 800	8.3	17.6	Rd	17,3	.680"
P5	o	spring	5	11	354	13.9	2 800	8.3	17.6	Hex	14,7	.580"
P5	o	vissé	5.1	11.3	364	14.3	2 800	8.3	17.6	Rd	17 x 60	43/64" x 2 23/64"
P5	o	vissé	6.2	13.7	392	15.4	2 800	8.3	17.6	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P7	o	vissé	7	15.5	437	17.2	2 200	15	31.8	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P7	o	vissé	6.8	15	422	16.6	2 200	15	31.8	Rd	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P7	o	vissé	6.8	15	422	16.6	2 200	15	31.8	RdHex	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P7	o	vissé	7	15.5	420	16.5	2 200	15	31.8	Hex	19 x 50	3/4" x 2"
P9	o	vissé	8.6	19	460	18.1	1 800	16.7	35.4	Rd	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P9	o	vissé	8.6	19	460	18.1	1 800	16.7	35.4	RdHex	23 x 70	29/32" x 2 3/4"
P9	o	spring	9	19.9	406	16	1 600	20	42.4	Rd	17,3	.680"
P9	o	spring	9	19.9	406	16	1 600	20	42.4	Hex	14,7	.580"
P9	o	vissé	8.6	19	475	18.7	1 800	16.7	35.4	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P9	o	vissé	8.6	19	475	18.7	1 800	16.7	35.4	Rd	25 x 75	1" x 3"
P9	o	vissé	8.6	19	475	18.7	1 800	16.7	35.4	Rd	26 x 70	1 1/32" x 2 3/4"
P9	o	vissé	8.6	19	458	18	1 800	16.7	35.4	Hex	19 x 50	3/4" x 2"
P9	o	loquet	9.8	21.6	495	19.5	1 800	16.7	35.4	Hex	22 x 82	7/8" x 3 1/4"
P13	o	vissé	12.9	28.4	529	20.8	1 500	20	42.4	Rd	26 x 70	1 1/32" x 2 3/4"
P13	o	loquet	14	30.9	584	23	1 500	20	42.4	Hex	22 x 82	7/8" x 3 1/4"
P13	o	vissé	13	28.7	540	21.3	1 500	20	42.4	Rd	24 x 70	15/16" x 2 3/4"
P13	o	vissé	13	28.7	540	21.3	1 500	20	42.4	Rd	25 x 75	1" x 3"

● = en standard ; ○ = en option ; (1) = obligatoire pour les zones nécessitant un marquage CE