ULTRALU

# ESCALUTOP

**Conforme au Décret 2004 - 924**

## Echafaudage en aluminium spécial escalier tournant

| | |
|---|---|
| Hauteur plancher | 3 m - 4 m - 5 m |
| Hauteur travail | 5 m - 6 m -7 m |
| Largeur d'embase mini | 0,81 m |
| Largeur d'échelle | 0,70 m |
| Pied réglable | 3D – hauteur de réglage 600 mm |
| Surface utile plancher | 0,95 x 0,60 m |
| Charge admissible | 150 kg |

- S'adapte dans toutes les cages d'escaliers droites et colimaçon
- Pieds coulissants, pivotants et réglables en hauteur pour positionnement précis sur les marches

**Option roulage :**
Embase coulissante 2 positions
Déplacement sécurisé

Surface de réglage des pieds

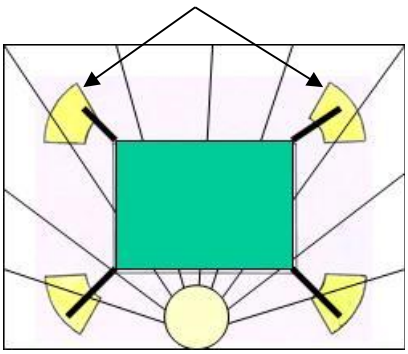

Plateau Baquet
Plinthe Aluminium

Matériel et dimensions modifiables sans préavis - photos non contractuelles - Document référence

## LES + D'ULTRALU

### Produit 100% réparable sur chantier

**Le quart de tour pour verrouillage rapide des croisillons par une personne seule depuis le bas.**

**Contreventement pour montage aisé en escalier ou en dénivelé, sans accessoires supplémentaires.**

**Emboitement breveté à rattrapage de jeux (la « clé rouge» ).**

**Barreaux fortement antidérapants renforcés par l'intérieur et démontables.**

**Montage facile par une personne seule. Simplicité, rapidité et ne nécessitant aucun outil**

Fabriqué en France

ULTRALU GARANTIE 5 ans

*Une conception* ULTRALU

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Longueur | 1 m | | | | | | | | | |
| | | Largeur | 0,70 m | EC 100 | EC 125 | EE 100 E | CV 100 | DG 100 | GF 100 E | CR 100 E | PCT 104 A | ST 200 |
| | | | Kg | Echelle 1 m | Echelle 1,25 m | Echelle 1m avec pieds réglables 3 D | Contreventement de Base | Double Garde Fou | Garde Fou Simple | Croisillon | Plateau baquet à Trappe | Stabilisateur Standard 2 m |
| **ES 310** | 5 m | 3 m | 73 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | Option |
| **ES 410** | 6 m | 4 m | 111 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| **ES 510** | 7 m | 5 m | 119 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| | | | Poids (Kg) | 3,70 | 4,70 | 15,90 | 2,40 | 1,90 | 0,80 | 0,90 | 11,30 | 3,60 |

## Réglage en 3 dimensions

**Pivotant** (dans l'axe des montants d'échelle)

**Coulissant** (de 18 à 38 cm pour un maximum de stabilité)

**Réglable en hauteur** (rapide avec indexage tous les 5 cm, précis par vis sur rotule pour une bonne assise)

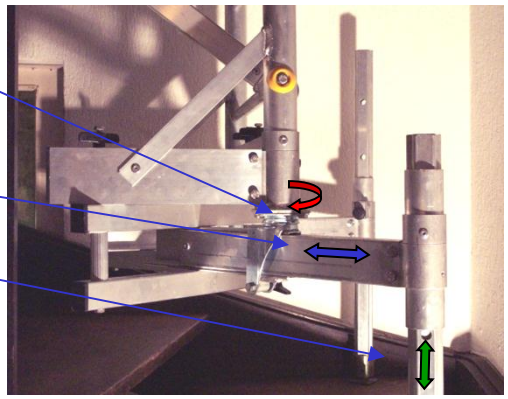

**Appuis sur rotule articulée avec protection caoutchouc**

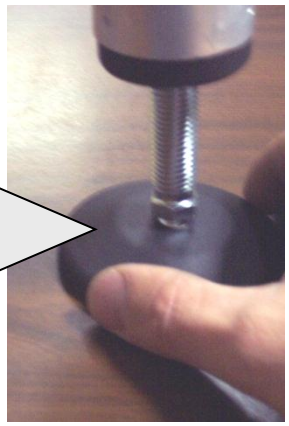

Stockage et transport aisés

Fabriqué en France

GARANTIE ULTRALU 5 ans